

NAPA
VINYL FLOORING


Cenník

Rigidný vinyl

2024

PREHL'AD KOLEKCIÍ

Kolekcia	Spoj	Záťaž	V - drážka	Balenie (m ²)	Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	MOC bez DPH/m ²	MOC s DPH/m ²
IMPRESSION	Välinge 2G	31	4V micro	2,20	5,0	180	1.220	24,58	29,50
KINGDOM	Välinge 5G	31	4V micro	0,94	5,0	125	625	26,58	31,90
VINCORE WOOD+	Välinge 2G	33	4V micro	2,20	6,0	180	1.220	33,00	39,60
VINCORE HERRINGBONE+	Välinge 5G	33	4V micro	1,25	6,0	125	625	36,58	43,90

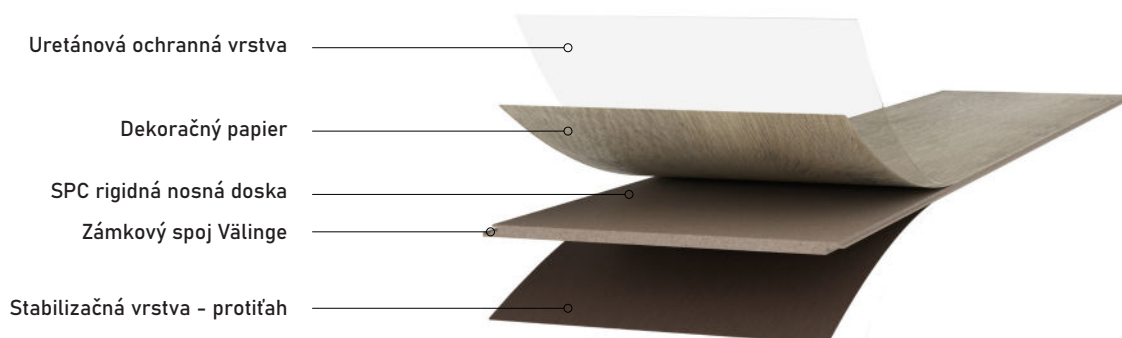

Dostupnosť:

Kolekcia Impression a Kingdom - skladom v Bausad

Kolekcia Wood+ a Herringbone+ - na objednávku (dodanie 7 - 14 dní)


Poznámka:

Predaj možný iba na ucelené balenia!

IMPRESSION /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Kompatibilná lišta	MOC bez DPH/m ²	MOC s DPH/m ²
NAVI-IM-50-4V31-001	Kruger	P050283	24,58	29,50
NAVI-IM-50-4V31-002	Gobi	P050283		
NAVI-IM-50-4V31-003	Loch Ness	P050233		
NAVI-IM-50-4V31-004	Pamukkale	P050131		
NAVI-IM-50-4V31-005	Osaka	P160003		
NAVI-IM-50-4V31-006	Acropolis	P130017		

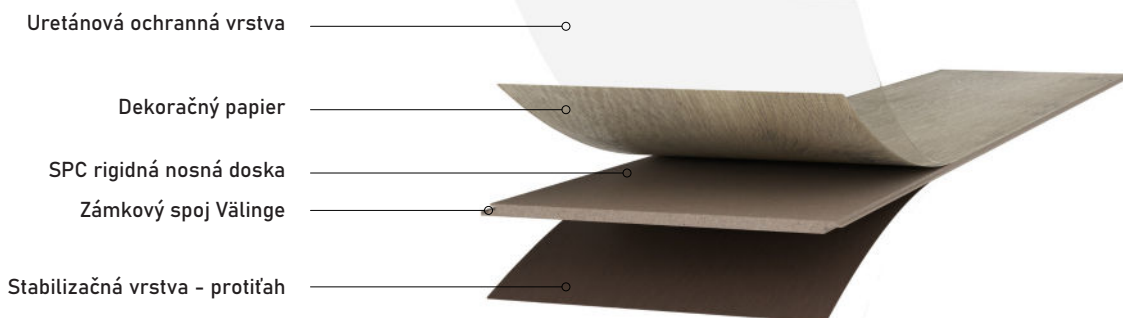

Detaily produktu:

- 1-lamela (palubový vzor)
- Trieda záťaže 23 I 31
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 2G
- NAPA záruka*
 - 20 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch


Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	5,0 (nášľap 0,3mm)
Rozmer lamely (mm)	1220 x 180
Počet lamiel / bal.	10
Balenie (m ²)	2,20
Hmotnosť balenia (kg)	18,5
Paleta: bal. I m ² I kg	55 balíkov I 121 m ² I 1.155 kg
Teplný odpor (EN 12 664)	0,052 (m ² K)/W

KINGDOM /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Kompatibilná lišta	MOC bez DPH/m ²	MOC s DPH/m ²
NAVI-KI-50-4V31-020	Warwick	P050283	26,58	31,90
NAVI-KI-50-4V31-021	Stirling	P130017		

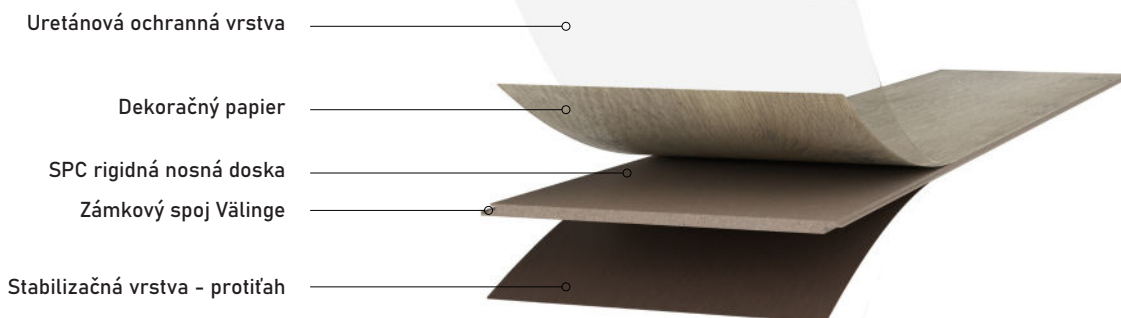

Detaily produktu:

- stromček (vzor rybia kosť)
- Trieda záťaže 23 I 31
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 5G
- NAPA záruka*
 - 20 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch


Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	5,0 (nášľap 0,3mm)
Rozmer lamely (mm)	625 x 125
Počet lamiel / bal.	12
Balenie (m ²)	0,94
Hmotnosť balenia (kg)	6,57
Paleta: bal. I m ² I kg	80 balíkov I 75,2 m ² I 525,6 kg
Tepelný odpor (EN 12 664)	0,052 (m ² K)/W

VINCORE WOOD+ /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Kompatibilná lišta	MOC bez DPH/m ²	MOC s DPH/m ²
EV-CC-45X-0748-4V-05LE-001	Rome	P130028	33,00	39,60
EV-CC-45X-0748-4V-05LE-035	Bari	P050283		
EV-CC-45X-0748-4V-05LE-039	Milano	P050022		
EV-CC-45X-0748-4V-05LE-030	Napoli	P050022		
EV-CC-45X-0748-4V-05LE-038	Palermo	P050283		
EV-CC-45X-0748-4V-05LE-033	Torino	P130031		

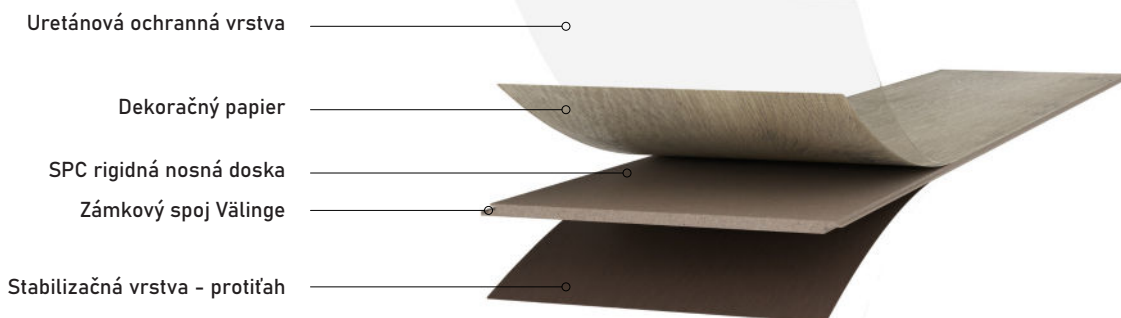

Detaily produktu:

- 1-lamela (palubový vzor)
- Trieda záťaže 23 I 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 2G
- NAPA záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch


Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	6,0 (nášlap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	1220 x 180
Počet lamiel / bal.	10
Balenie (m ²)	2,20
Hmotnosť balenia (kg)	21,0
Paleta: bal. I m ² I kg	50 balíkov I 110 m ² I 1.050 kg
Teplný odpor (EN 12 664)	0,055 (m ² K)/W

VINCORE HERRINGBONE+ /s integrovanou penovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Kompatibilná lišta	MOC bez DPH/m ²	MOC s DPH/m ²
EV-CC-45X-0525-4V-05TE-003	Lyon	P050022	36,58	43,90
EV-CC-45X-0525-4V-05TE-005	Paris	P050283		
EV-CC-45X-0525-4V-05TE-007	Lille	P130017		
EV-CC-45X-0525-4V-05TE-041	Grenoble	P130017		

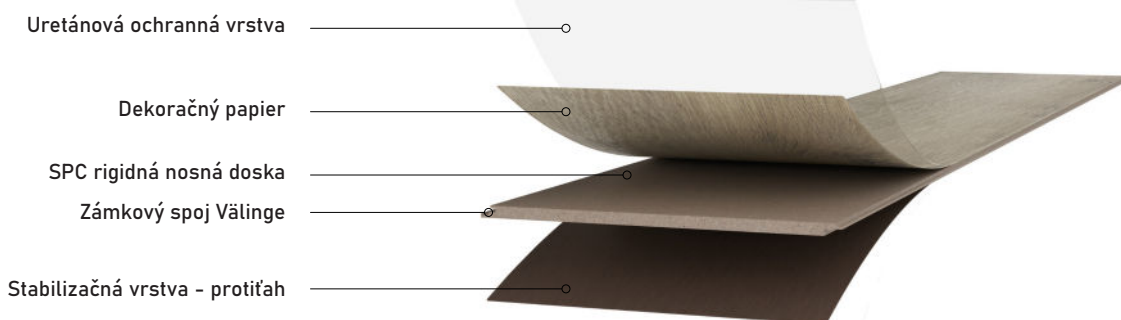

Detaily produktu:

- stromček (vzor rybia kosť)
- Trieda záťaže 23 I 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná IXPE podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vode-odolná
- Uretánová ochranná vrstva
- Antistatický povrch
- Typ zámkového spoja: Välinge 5G
- NAPA záruka*
 - 25 rokov v obytných priestoroch
 - 10 rokov v komerčných priestoroch

Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	6,0 (nášlap 0,55mm)
Rozmer lamely (mm)	625 x 125
Počet lamiel / bal.	16
Balenie (m ²)	1,25
Hmotnosť balenia (kg)	11,5
Paleta: bal. I m ² I kg	56 balíkov I 70 m ² I 644 kg
Teplný odpor (EN 12 664)	0,055 (m ² K)/W