



**N A P A**  
VINYL FLOORING



# INŠPIROVANÉ AUTENTICKOU PRÍRODNOU KRÁSOU

Značka Napa sa zrodila z obdivu k nekonečnej kráse, ktorú nám ponúka príroda. V každom kúsku našich vinylových podláh nachádzate zrkadlenie autentických vzorov a textúr, ktoré sa prirodzene vytvárali po stáročia.

Inovatívne technológie a dizajnové prístupy nám umožňujú zachytiť esenciu prírodných materiálov s nevídanou presnosťou. Tým pádom sa váš domov naplní teplom a autentickým šarmom, ktorý len príroda môže ponúknuť. Naše podlahy nie sú imitáciou; sú poctou prírode a jej nekonečnej tvorivosti.

Napa nie je len o podlahách; je to vízia, ktorá prenáša prirodzenú krásu do každodenného života. Napa je výsledkom vášne, inovácie a hlbokej úcty k okolitému prostrediu.

# UDRŽATEĽNOSŤ

V srdci značky Napa je silné presvedčenie, že krása a funkčnosť produktu by mali ísť ruka v ruke s rešpektom k našej planéte.

Kým sme stále na ceste za hľadáním najlepších spôsobov ako minimalizovať náš dopad na životné prostredie, považujeme udržateľnosť za dôležitú súčasť našej filozofie.

Naše kroky v tomto smere vedú ďalej ako za brány výrobných hál. Usilujeme sa spolupracovať s partnermi a dodávateľmi, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a krok za krokom tak prispievajú k čistejšiemu prostrediu.

Naša kolekcia podláh je výsledkom vášne pre krásu a inovácie, s myšlienkou na lepšiu budúcnosť.



# PREHLAD PRODUKTOV



Kruger (kolekcia Impression)



Gobi (kolekcia Impression)



Loch Ness (kolekcia Impression)




Pamukkale (kolekcia Impression)




Osaka (kolekcia Impression)



Acropolis (kolekcia Impression)

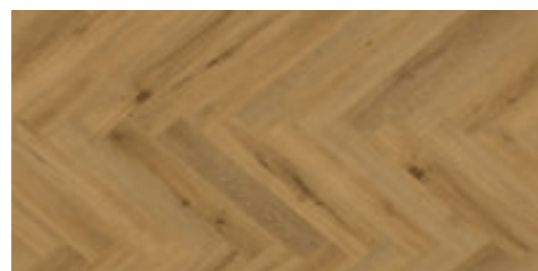

Warwick (kolekcia Kingdom)

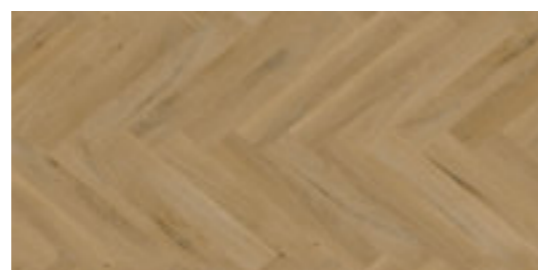

Stirling (kolekcia Kingdom)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Kolekcia	IMPRESSION	KINGDOM
Dekor	drevodekor	drevodekor
Hrúbka (mm)	5	5
Šírka (mm)	180	125
Dĺžka (mm)	1220	625
Hrúbka nášlapu (mm)	0,3	0,3
Záťaž	31	31
Stredná (nosná) vrstva	SPC rigid	SPC rigid
Spodná vrstva	integrovaná podložka IXPE (1,0 mm)	integrovaná podložka IXPE (1,0 mm)
Typ spoja	Váľinge 2G click	Váľinge 5G click
Skosené hrany	4V - micro	4V - micro
Vzor (dizajn)	1-lamela	rybia kosť (herringbone)
Balenie (m <sup>2</sup> )	2,20	0,94
Protišmyk	R10	R10
Záruka v rokoch (rezidenčná / komerčná)	20 / 10	20 / 10
Úprava	regular wood embossed	light wood embossed
Typ opracovania	jemne kefovaná	jemne kefovaná
Podlahové kúrenie	áno *	áno *
*	* Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy zabudované v cementových podlahách (poteroch alebo nivelizačných stierkach). Obmedzené použitie s vykurovacími fóliami a alternatívami. Maximálna kontaktná teplota ≤ 27 °C.	
Tepelný odpor (m <sup>2</sup> K/W)	0,068	0,068
Spôsob inštalácie	plávajúco	plávajúco
Soklová lišta vo farbe podlahy	16,2 x 44 x 2400mm (MDF nosič + folia)	



# NAPA

VINYL FLOORING



[www.napa-podlahy.sk](http://www.napa-podlahy.sk)