

**MERIT  
SPC**

**MERIT  
GD**

**ELID**

# Cenník


Rigidný vinyl

2024


## PREHĽAD KOLEKCIÍ

Kolekcia	Spoj	Záťaž	V - drážka	Balenie (m <sup>2</sup> )	Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	MOC bez DPH/m <sup>2</sup>	MOC s DPH/m <sup>2</sup>
MERIT SPC (drevedekor)	Tightlock	32	4V micro	2,695	5,0	200	1.225	31,42	<b>37,70</b>
MERIT SPC (kameň)	Tightlock	33	4V micro	2,296	6,0	405	810	31,42	<b>37,70</b>
MERIT GD (drevedekor)	-	33	4V micro	4,490	2,5	184	1.219	21,93	<b>26,32</b>
ELID (hybridná podlaha)	Välinge 5G	33	4V micro	2,593	10,0	194	1.215	43,08	<b>51,70</b>

### Konštrukcia plávajúcich podláh

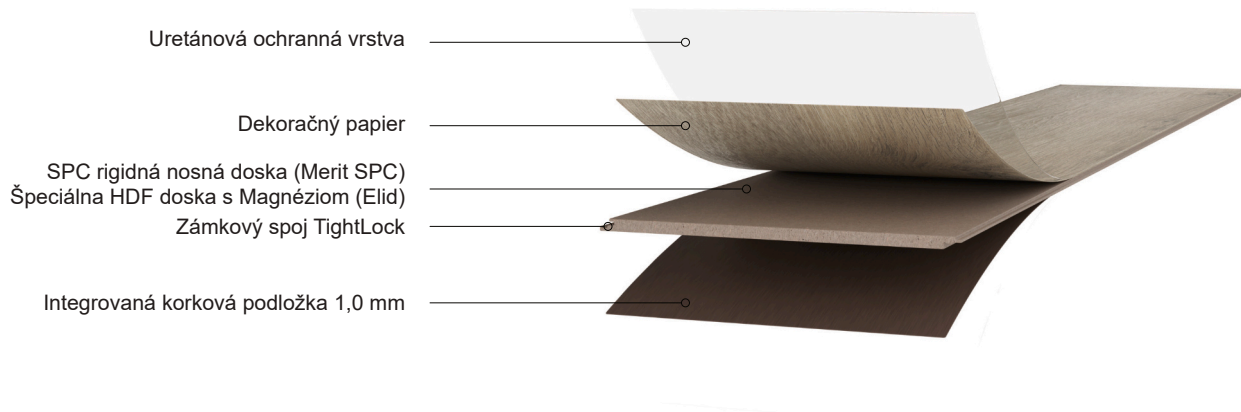

## SOKLOVÁ LIŠTA 20 PK

Profil	Kód lišty	Konštrukcia	Hrúbka (mm)	Výška (mm)	Dĺžka (mm)	MOC bez DPH/mb	MOC s DPH/mb
	200013-2380-.....	MDF + fólia	16	60	2.380	3,97	<b>4,76</b>

#### Dostupnosť:

- na objednávku (dodanie 7 pracovných dní)


#### Poznámka:

Predaj možný iba na ucelené balenia!

## MERIT SPC /s integrovanou korkovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Kompatibilná lišta (Profil 20 PK)	MOC bez DPH/m <sup>2</sup>	MOC s DPH/m <sup>2</sup>
EWH-2870	Light Oak	200013-2380-07397	31,42	<b>37,70</b>
EWH-2872	Nature Oak	200013-2380-07431		
EWH-2875	Future Oak White	200013-2380-07391		
EWH-2880	Dark Oak	200013-2380-07130		
EWH-2881	Future Oak Snow	200013-2380-07398		
EWH-2882	Future Oak Light	200013-2380-07390		
EWH-2883	Future Oak Nature	200013-2380-07327		
LT-2463	Future Stone	200013-2380-07411		
LT-2464	Future Stone Light	200013-2380-00324		

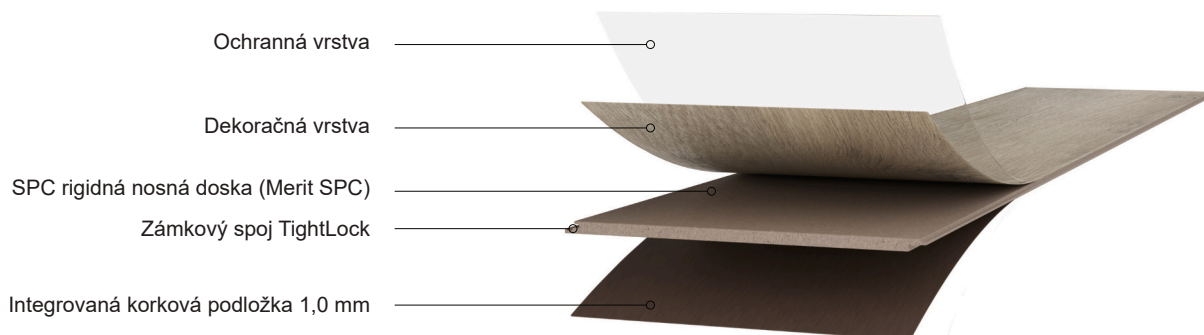

### Detaily produktu:

- Vzor dreva 1-lamela (7 dekorov) | vzor kameňa (2 dekorov)
- Trieda záťaže 23 | 32
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná korková podložka (hr. 1,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností | vodoodolná
- Vhodná pre celoplošné lepenie a schody
- Antimikrobiálny povrch
- Typ zámkového spoja: TightLock
- Merit záruka\*
  - 15 rokov v obytných priestoroch
  - 5 rokov v komerčných priestoroch

### Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	5,0 (0,3mm)   6,0 (0,3mm)
Rozmer lamely (mm)	1225 x 200   810 x 405
Počet lamiel / bal.	11   7
Balenie (m <sup>2</sup> )	2,695   2,296
Hmotnosť balenia (kg)	23,1   23,5
Paleta: bal.   m <sup>2</sup>   kg (drevo)	36 balíkov   97,020 m <sup>2</sup>   831,6 kg
Paleta: bal.   m <sup>2</sup>   kg (kameň)	36 balíkov   82,656 m <sup>2</sup>   846,0 kg
Teplný odpor (EN 12 664)	0,03 m <sup>2</sup> K/W

MERIT GD /celoplošne lepené dielce/




Kód produktu	Názov dekoru	Kompatibilná lišta (Profil 20 PK)	MOC bez DPH/m <sup>2</sup>	MOC s DPH/m <sup>2</sup>
EWH-2870GD	Light Oak	200013-2380-07397	21,93	<b>26,32</b>
EWH-2872GD	Nature Oak	200013-2380-07431		
EWH-2875GD	Future Oak White	200013-2380-07391		
EWH-2880GD	Dark Oak	200013-2380-07130		
EWH-2881GD	Future Oak Snow	200013-2380-07398		
EWH-2882GD	Future Oak Light	200013-2380-07390		
EWH-2883GD	Future Oak Nature	200013-2380-07327		

Ochranná polyuretánová vrstva

Autentická  
dekoráčna vrstva

Vinylová  
stabilizačná vrstva

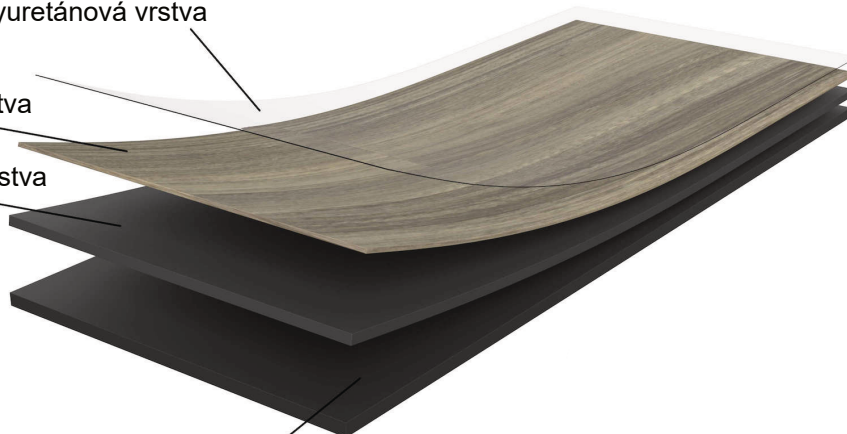

Vinylová spodná vrstva



Detaily produktu:

- Vzor dreva 1-lamela (7 dekorov)
- Trieda záťaže 23 | 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Vhodná do vlhkých miestností | vodoodolná
- Určená pre celoplošné lepenie a schody
- Antimikrobiálny povrch
- Merit záruka\*
  - 15 rokov v obytných priestoroch
  - 5 rokov v komerčných priestoroch


Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	2,5 (0,5mm)
Rozmer lamely (mm)	1219 x 184
Počet lamiel / bal.	20
Balenie (m <sup>2</sup> )	4,49
Hmotnosť balenia (kg)	22,76
Paleta: bal.   m <sup>2</sup>   kg (drevo)	45 balíkov   202,05 m <sup>2</sup>   1.025 kg
Tepelný odpor (EN 12 664)	0,01 m <sup>2</sup> K/W

## ELID /hybridná podlaha s integrovanou korkovou podložkou/



Kód produktu	Názov dekoru	Kompatibilná lišta (Profil 20 PK)	MOC bez DPH/m <sup>2</sup>	MOC s DPH/m <sup>2</sup>
1553	Feather	200013-2380-07398	43,08	<b>51,70</b>
1734	Dusk	200013-2380-07356		
1736	Silky	200013-2380-07399		
1739	Zeal	200013-2380-07456		
2796	Bliss	200013-2380-06934		
2805	Ablaze	200013-2380-07399		

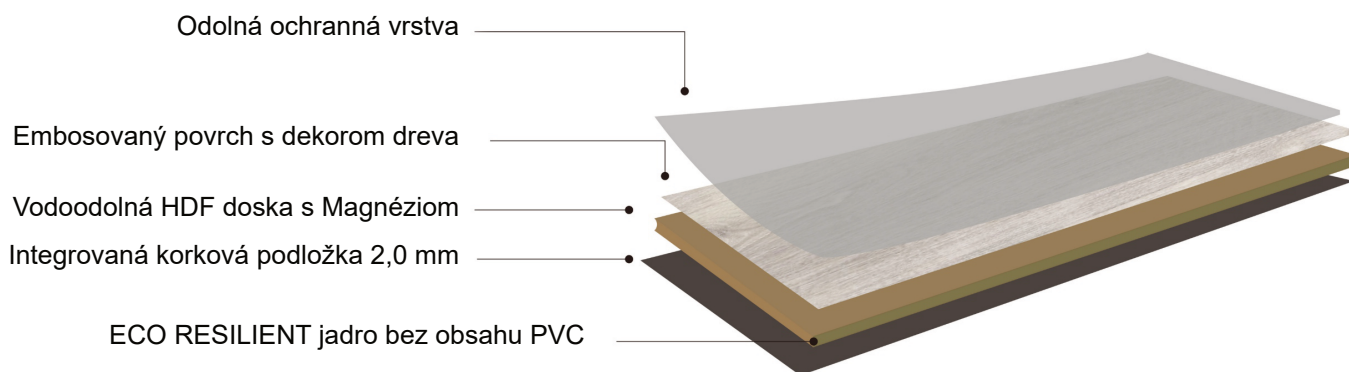

### Detaily produktu:

- Vzor dreva 1-lamela (6 dekorov)
- Trieda záťaže 23 I 33
- Micro-skosená hrana po celom obvode
- Integrovaná korková podložka (hr. 2,0mm)
- Vhodná do vlhkých miestností I vodoodolná
- Vhodná pre celoplošné lepenie
- Vhodné pre podlahové vykurovanie
- Typ zámkového spoja: Váľinge 5G
- Elid záruka\*
  - 15 rokov v obytných priestoroch
  - 5 rokov v komerčných priestoroch

### Technické údaje:

Hrúbka celková (mm)	10,0 (0,5mm)
Rozmer lamely (mm)	1215 x 194
Počet lamiel / bal.	11
Balenie (m <sup>2</sup> )	2,593
Hmotnosť balenia (kg)	24,17
Paleta: bal. I m <sup>2</sup> I kg (drevo)	32 balíkov I 82,976 m <sup>2</sup> I 773,5 kg
Tepelný odpor (EN 12 664)	0,11