



Tejo

_lamett®

Tejo


produkt

NOVÁ SPC Rigidní vinylová podlaha o síle 5 mm s integrovanou podložkou
Zažijte perfektní propojení vlastností a designu s naší nejnovější rigidní podlahou.

Specifikace kolekce:

- 2 komerční dekory
- Synchronizovanou texture dřeva (EIR) pro přirozený vzhled a pocit
- IXPE 1 mm integrovaná podložka.
- drop lock zámkový systém pro rychlou instalaci
- 0.30 síla nášlapné vrstvy | třída zátěže 31

Nyní k dostání v promo nabídce!

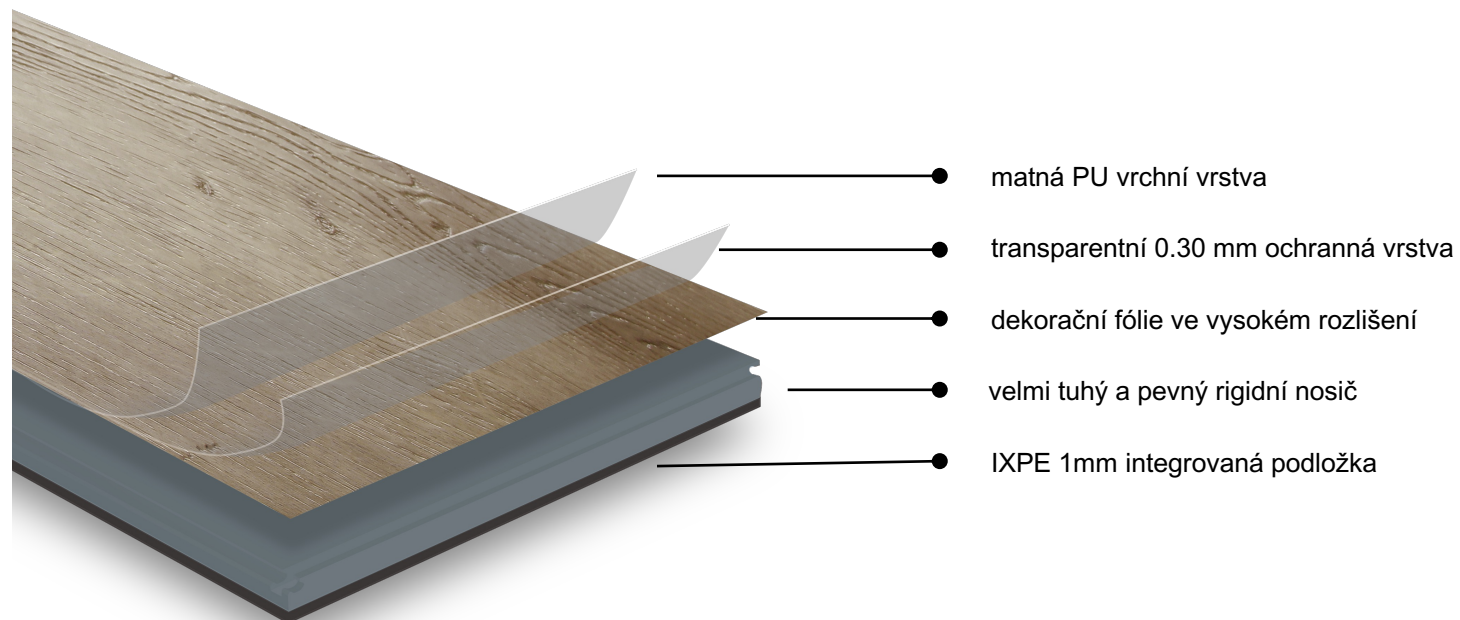

Tejo

dekory



Nougat | TEJ 180 IB-629



Cookies | TEJ 180 IB-628





Nougat | TEJ 180 IB-629



Cookies | TEJ 180 IB-628

Tejo

vlastnosti

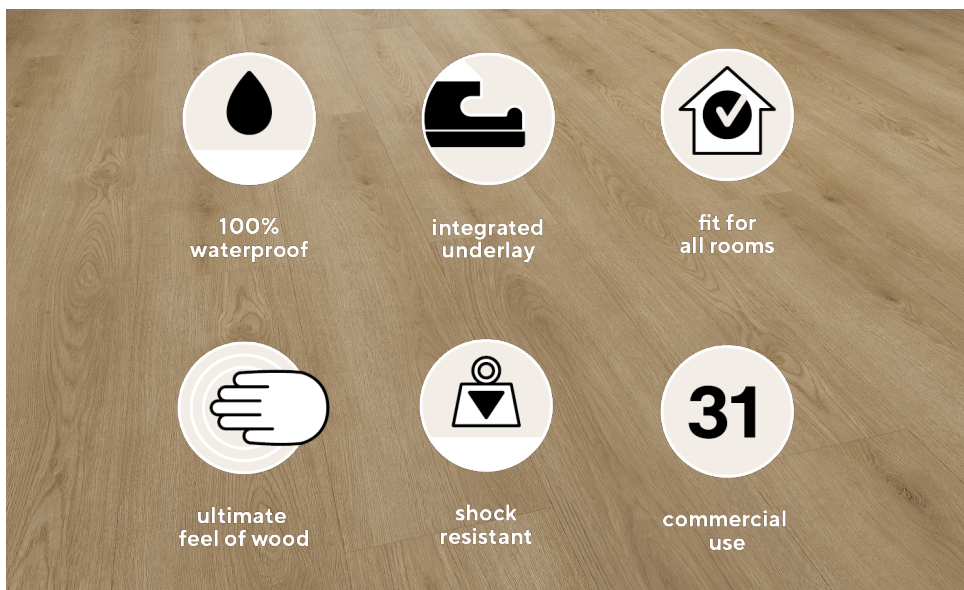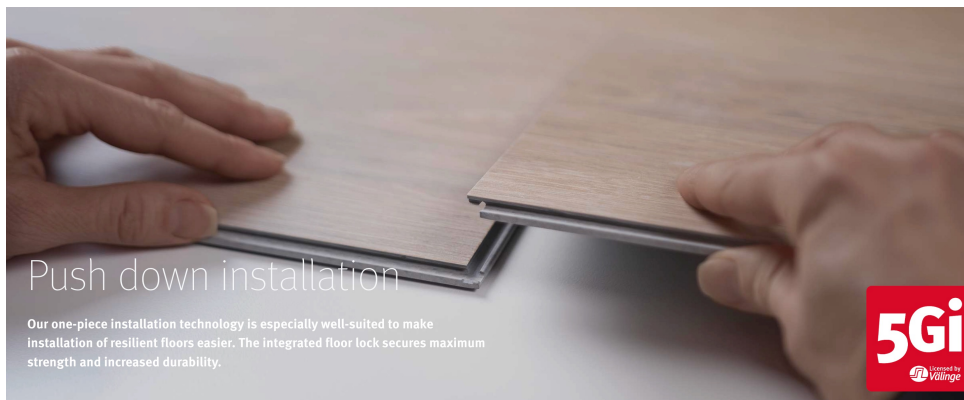

Tejo 180

11-08-2025

technický list

CZ

Specifikace produktu

Rigidní jádro SPC + IXPE podložka	EN ISO 10582	DoP TEJO2025
Rozměry	Prkno	1220 x 180 x (4+1) (0.30) mm
	Balení	10 lamel / 2.196 m ² / 18.27 kg
	Paleta	65 balení / 142.74 m ² / 1207.55 kg
Hustota	EN ISO 23996	+/- 2100 kg/m ³
Montáž	ISO 24334	Válínge 5G-i
Počet unikátních lamel		10
Povrch		Synchronní struktura dřeva (EIR)
Drážka		4V micro drážka
Úroveň lesku	60°	2-4 %
Záruční podmínky	Residenční použití	25 let
	Komerční použití	5 let
Aplikace	EN ISO 10874	Třída 23/31 – komerční s mírným zatížením

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			A+, Floorscore, Reach, bez ortho-ftalátů
Požární vlastnosti	EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost proti otlakům	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.05 %
Odolnost proti UV záření	EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893 DIN 51130		DS (≈ 0.35) RG
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B1
Odolnost proti opotřebení	EN 13329	≥ 2000 cyklů	OK
Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2		Skupina 1 a 2; třída 5 Skupina 3; třída 4
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Obsah pentachlorofenolu	EN 12667		< zjištěitelný limit
Obsah pentachlorofenolu	EN 425 (25000 cyklů)	Pouze mírná změna	OK
Tepelný odpor	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.048 m ² K/W
Podlahové vytápění			OK (max +28°C)
Růst bakterií			Nepůsobí jako substrát
Útlum nárazového hluku	EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE)

MST podlahy, s.r.o.
Záhlinická 479
768 24 Hulín

+420 739 593 600
info@mstpodlahy.cz

lamett.eu

_lamett®